

F1

CONDENSADOR DE MOTOR MOTOR RUN CAPACITORS



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Condensadores auto-regenerantes con dieléctrico de polipropileno metalizado sin impregnación y encapsulados con resina.

Self-healing capacitors with polypropylene film, vacuum metallized without impregnation, cast resin.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Tensión nominal/ *Rated voltages* 400/450 Vac
- Frecuencia/ *Frequency* 50/60 Hz
- Clase de utilización/ *Class of service* Class B (400/425 V) - 10000 h
Class C (450/475 V) - 3000 h
- Dieléctrico/ *Dielectric* Polipropileno/ *Polypropylene*
- Resistencia aislamiento/ *Insulation resistance*. >10.000MΩ•μF
- Tolerancia capacidad/ *Capacitance tolerance*. ±5% (±10% C<4μF)
- Gama climática/ *Temperature range* -25/85°C
- Normas/ *Standards* VDE 560-8, IEC 60252-1, EN 60252-1

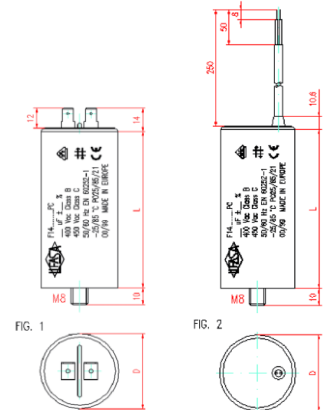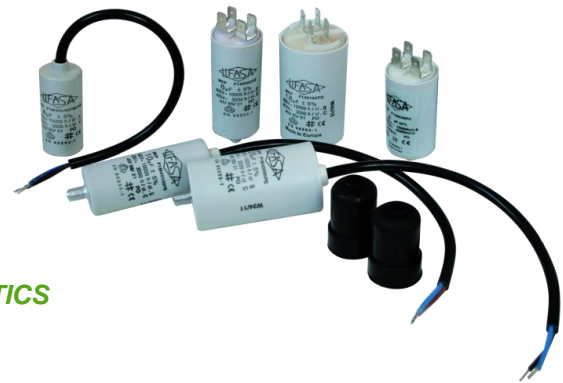

VARIANTES CONSTRUCTIVAS / ALTERNATIVE CONSTRUCTIONS

- Faston doble de 6,35mm Ref.: F14.....PC (Fig.1)
Double Faston 6,35mm
- Cable manguera de 250mm Ref.: F1M4.....PC (Fig.2)

CON FASTON DOBLE (FIG.1) WITH DOUBLE FASTON (FIG.1)

Referencia <i>Code</i>	Cn (μf)	Un (V)	Dimensiones <i>Dimensions</i>	Caja <i>Box</i>	Precio (€) <i>Price</i>
F140010PC	1	400/450	30x56 mm	200	Consult
F140020PC	2	400/450	30x56 mm	200	Consult
F140030PC	3	400/450	30x56 mm	200	Consult
F140040PC	4	400/450	30x56 mm	200	Consult
F140050PC	5	400/450	30x56 mm	200	Consult
F140060PC	6	400/450	30x56 mm	200	Consult
F140070PC	7	400/450	30x56 mm	200	Consult
F140080PC	8	400/450	30x70 mm	125	Consult
F140100PC	10	400/450	30x70 mm	125	Consult
F140120PC	12	400/450	35x70 mm	100	Consult
F140125PC	12,5	400/450	35x70 mm	100	Consult
F140140PC	14	400/450	35x70 mm	100	Consult
F140150PC	15	400/450	35x70 mm	100	Consult
F140160PC	16	400/450	35x70 mm	100	Consult
F140180PC	18	400/450	40x70 mm	100	Consult
F140200PC	20	400/450	40x70 mm	100	Consult
F140250PC	25	400/450	40x92 mm	50	Consult
F140300PC	30	400/450	40x92 mm	50	Consult
F140350PC	35	400/450	45x92 mm	50	Consult
F140400PC	40	400/450	45x92 mm	50	Consult
F140450PC	45	400/450	50x92 mm	25	Consult
F140500PC	50	400/450	45x117 mm	25	Consult
F140550PC	55	400/450	45x117 mm	25	Consult
F140600PC	60	400/500	50x117 mm	25	Consult
F140650PC	65	400/500	50x117 mm	25	Consult
F140700PC	70	400/500	50x117 mm	25	Consult
F140800PC	80	400/500	55x120 mm	25	Consult
F140999PC	100	400/500	60x120 mm	20	Consult

CON CABLE MANGUERA (FIG.2) WITH TWIN LEADS (FIG.2)

Referencia <i>Code</i>	Cn (μf)	Un (V)	Dimensiones <i>Dimensions</i>	Caja <i>Box</i>	Precio (€) <i>Price</i>
F1M40010PC	1	400/450	30x56 mm	125	Consult
F1M40020PC	2	400/450	30x56 mm	125	Consult
F1M40025PC	2,5	400/450	30x56 mm	125	Consult
F1M40030PC	3	400/450	30x56 mm	125	Consult
F1M40040PC	4	400/450	30x56 mm	125	Consult
F1M40050PC	5	400/450	30x56 mm	125	Consult
F1M40060PC	6	400/450	30x56 mm	125	Consult
F1M40070PC	7	400/450	30x56 mm	125	Consult
F1M40080PC	8	400/450	30x70 mm	100	Consult
F1M40100PC	10	400/450	30x70 mm	100	Consult
F1M40120PC	12	400/450	35x70 mm	50	Consult
F1M40140PC	14	400/450	35x70 mm	50	Consult
F1M40150PC	15	400/450	35x70 mm	50	Consult
F1M40160PC	16	400/450	35x70 mm	50	Consult
F1M40180PC	18	400/450	40x70 mm	50	Consult
F1M40200PC	20	400/450	40x70 mm	50	Consult
F1M40250PC	25	400/450	40x92 mm	50	Consult
F1M40300PC	30	400/450	40x92 mm	50	Consult
F1M40350PC	35	400/450	45x92 mm	25	Consult
F1M40400PC	40	400/450	45x92 mm	25	Consult
F1M40450PC	45	400/450	50x92 mm	25	Consult
F1M40500PC	50	400/450	45x117 mm	25	Consult
F1M40550PC	55	400/450	45x117 mm	25	Consult
F1M40600PC	60	400/450	50x117 mm	25	Consult
F1M40700PC	70	400/450	50x117 mm	25	Consult
F1M40800PC	80	400/450	55x120 mm	25	Consult