

P94

CONDENSADOR DE ILUMINACIÓN LIGHTING CAPACITORS

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Condensadores auto-regenerantes con dieléctrico de polipropileno metalizado sin impregnación, especialmente diseñados para la compensación de alumbrado.

Self-healing capacitors with polypropylene film, vacuum metallized without impregnation, specially designed for lighting compensation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Tensión nominal / *Rated voltages* 250 Vac
- Frecuencia / *Frequency* 50/60 Hz
- Clase de utilización / *Class of service* Class B (400/425 V) - 10000 h
Class C (450/475 V) - 3000 h
- Dieléctrico / *Dielectric* Prolipropileno / *Polypropylene*
- Resistencia aislamiento / *Insulation resistance* > 10.000 MΩ•µF
- Tolerancia capacidad / *Capacitance tolerance* ±10%
- Gama climática / *Temperature range* -25/85°C
- Normas / *Standards* EN61048/A2, EN61049

Condensadores con homologaciones EN/EC / *Capacitors with EN/EC approvals*

Variantes constructivas / Alternative constructions

- Conector sin fijación rápida *Connector without QUICK-FIX* Ref.: P94.....PC (Fig.1)
- Conector con fijación rápida (QUICK-FIX) *Connector with QUICK-FIX* Ref.: RP94.....PC (Fig.2)
- Cablecillos de 250mm de longitud *Rigid connection leads 250 mm* Ref.: P94.....PC25 (Fig.3)
- Cablecillos de 250mm con fijación rápida (QUICK-FIX) *Rigid connection leads 250 mm with QUICK-FIX* Ref.: RP94.....PC25 (Fig.4)

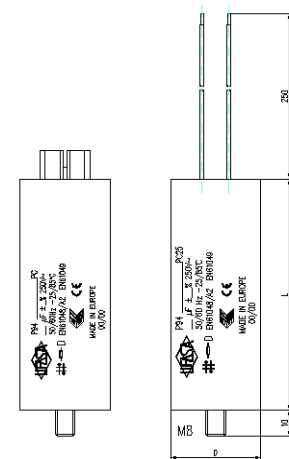


FIG. 1

FIG. 3

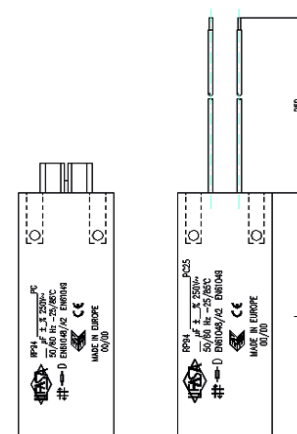


FIG. 2

FIG. 4

Referencia <i>Part Number</i>	Cn (µf)	Un (V)	Dimensiones <i>Composition</i>	Caja <i>Box</i>
P9425040PC25C	4	250	25x55 mm M8	125
P9425045PC25C	4,5	250	25x55 mm M8	125
P9425070PC25C	7	250	25x70mm M8	125
P9425080PC25C	8	250	30x70 mm M8	100
P9425090PC25C	9	250	30x70 mm M8	100
P9425100PC25C	10	250	30x70 mm M8	100
P9425120PC25C	12	250	36x70 mm M8	50
P9425140PC25C	14	250	36x70 mm M8	50
P9425160PC25C	16	250	36x70 mm M8	50
P9425180PC25C	18	250	35x92 mm M8	50
P9425200PC25C	20	250	40x70 mm M8	50
P9425250PC25C	25	250	35x92 mm M8	50
P9425300PC25C	30	250	40x92 mm M8	50
P9425320PC25C	32	250	40x92 mm M8	50
P9425350PC25C	35	250	40x92 mm M8	25
P9425400PC25C	40	250	45x92 mm M8	25
P9425450PDIC	45	250	45x92 mm M8	25
P9425500PC25C	50	250	45x117 mm M8	25
P9425600PC20	60	250	45x117 mm M8	25
P9425650PC20	65	250	45x117 mm M8	25

(1) cable of 35 cm with double insulation

(2) with 20 cm cables