BATERÍAS AUTOMÁTICAS CON FILTROS / *AUTOMATIC CAPACITOR BANK WITH FILTERS*

BATLVF120

25… 120 kvar

CON CONTACTORES ESTÁNDAR
WITH STANDARD CONTACTORS

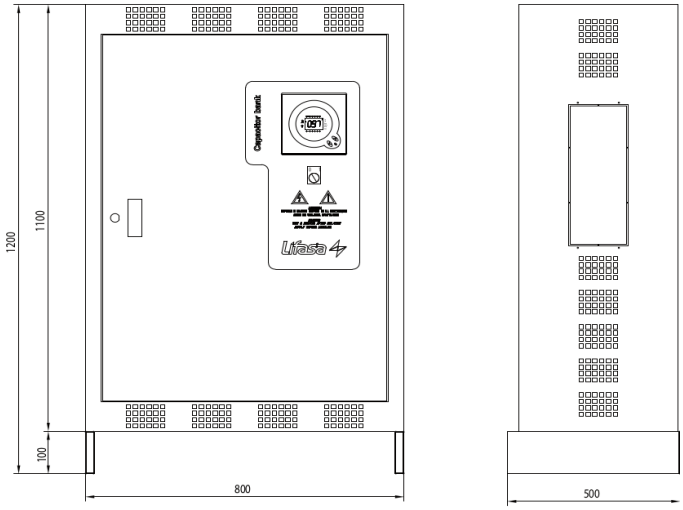

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

• Tensión Nominal / *Rated Voltage*	440 V 50 Hz-60Hz
• Regulador / *Controller*	MASTER
• Programa trabajo / *Working program*	1.1.1 - 1.9.9
• Condensador / *Capacitor*	Tipo / *Type* FMLF o /*or* POLB HD 7%
• Reactancias / *Reactors*	Tipo / *Type* INA/INR
• Protección esc. / *Protection steps*	Int. Automático / *Circuit breaker*
• Grado IP / *Degree of protection*	IP21
• Color / *Colour*	Gris / *Grey* RAL 7035
• Instalación / *Installation*	Interior / *Indoor*
• Montaje / *Assembly*	Sobre suelo / *Floor mounting*
• TI externo/ *External TI*	.../5 (no *incluido* / *not included)*
• Interruptor General/ *Main Switch*	Seccionador Manual Incluido / *Main Manual Switch Included*
• Dimensiones / *Dimensions*	800x1200x500mm
• Gama climática/ Temperature range	-25 °C/+45 °C max. temp.
• Normas/ Standards	IEC 61921:2017

ACCESORIOS / *ACCESSORIES*

- Interruptor Automático General/ *main MCCB*
- Protección diferencial / *Leakage protection*

Referencia *Part number*	Q_n(kvar) 440V	Composición *Composition*	Escalones *Steps*	Programa *Program*	Q_n(kvar) 400V	Peso (kg) *Weight*
BATLVF12440250	25	2x6.25+12.5	4 x 6.25	1.1.2.	20.7	80
BATLVF12440312	31.25	6.25+2x12.5	5 x 6.25	1.2.2.	25.8	82
BATLVF12440437	43.75	6.25+12.5+25	7 x 6.25	1.2.4.	36.2	84
BATLVF12440500	50	2x12.5+25	4 x 12.5	1.1.2.	41.3	85
BATLVF12440625	62.5	12.5+2x25	5 x 12.5	1.2.2.	51.7	86
BATLVF12440750	75	2x12.5+2x25	6 x 12.5	1.1.2.	62.0	90
BATLVF12440875	87.5	12.5+3x25	7 x 12.5	1.2.2.	72.3	95
BATLVF12440900	90	2x15+2x30	6 x 15	1.1.2.	74.4	104
BATLVF12441050	105	15+3x30	7 x 15	1.2.2.	86.8	121
BATLVF12441200	120	4x30	4 x 30	1.1.1.	99.2	128